«CSE 810 M »

MANUEL GENERAL
GENERAL MANUAL
ALGEMENE HANDLEIDING

AMBASSADE
D E   B O U R G O G N E

AMBASSADE
D E   B O U R G O G N E

CSE 810 M

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LACANCHE
Tél. :03.80.90.35.00 - Fax : 03.80.84.24.92
Société anonyme au capital de 150.000 €




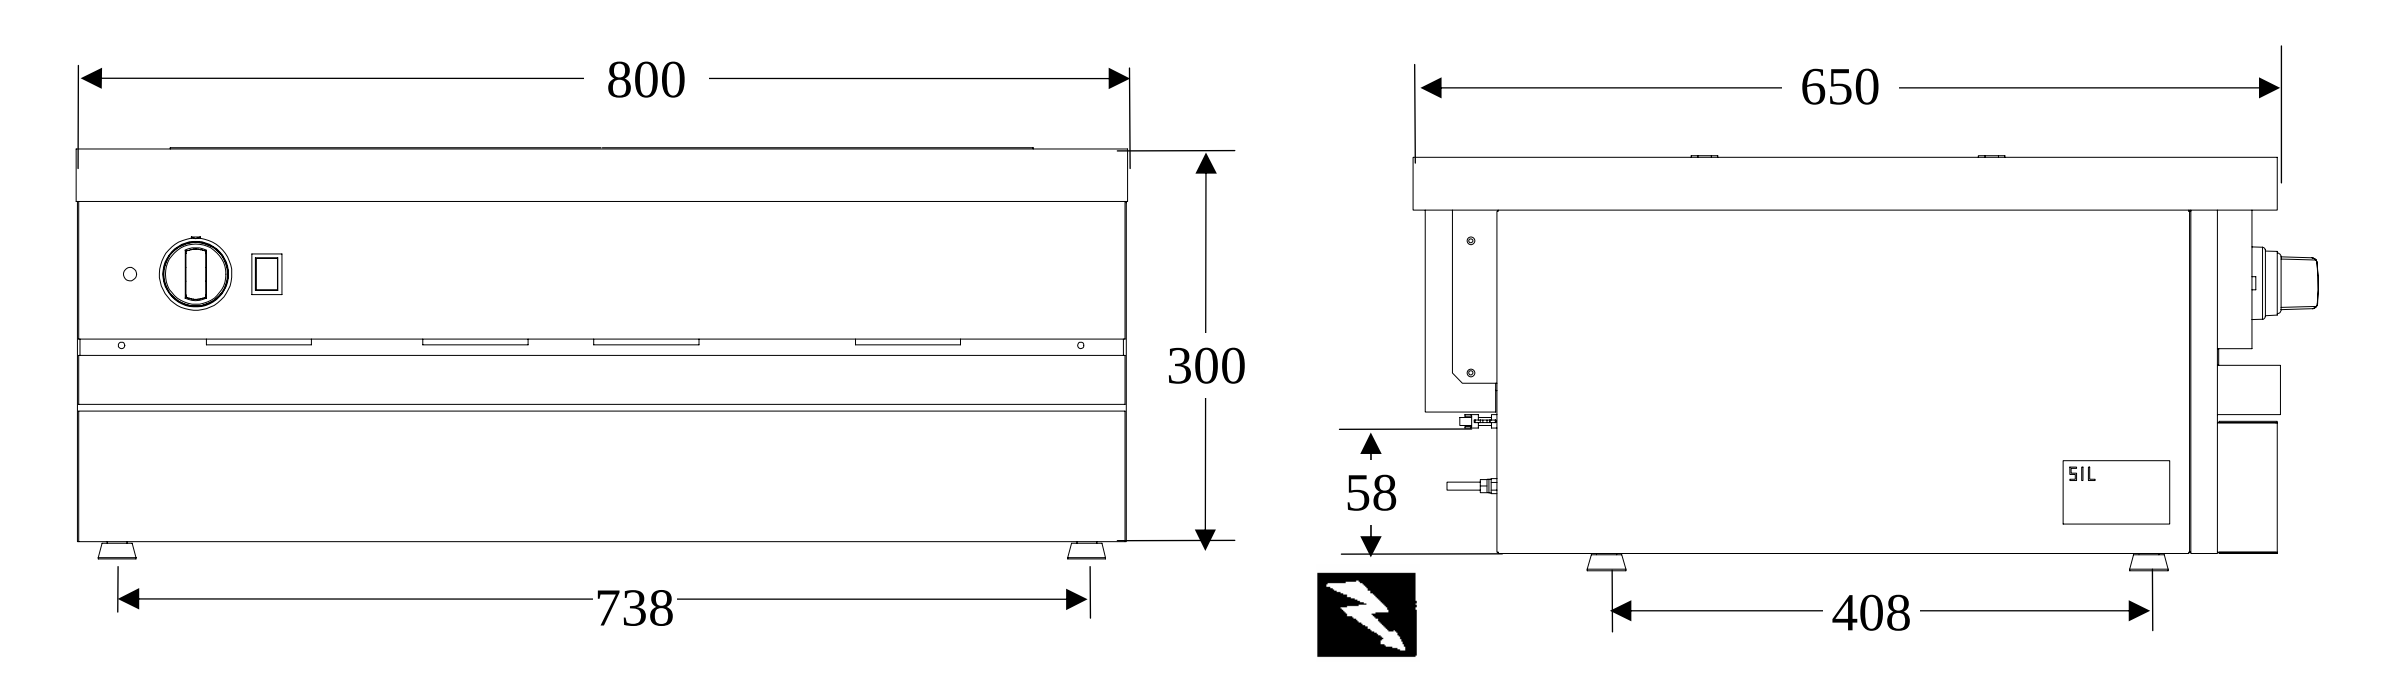



Fig. 1

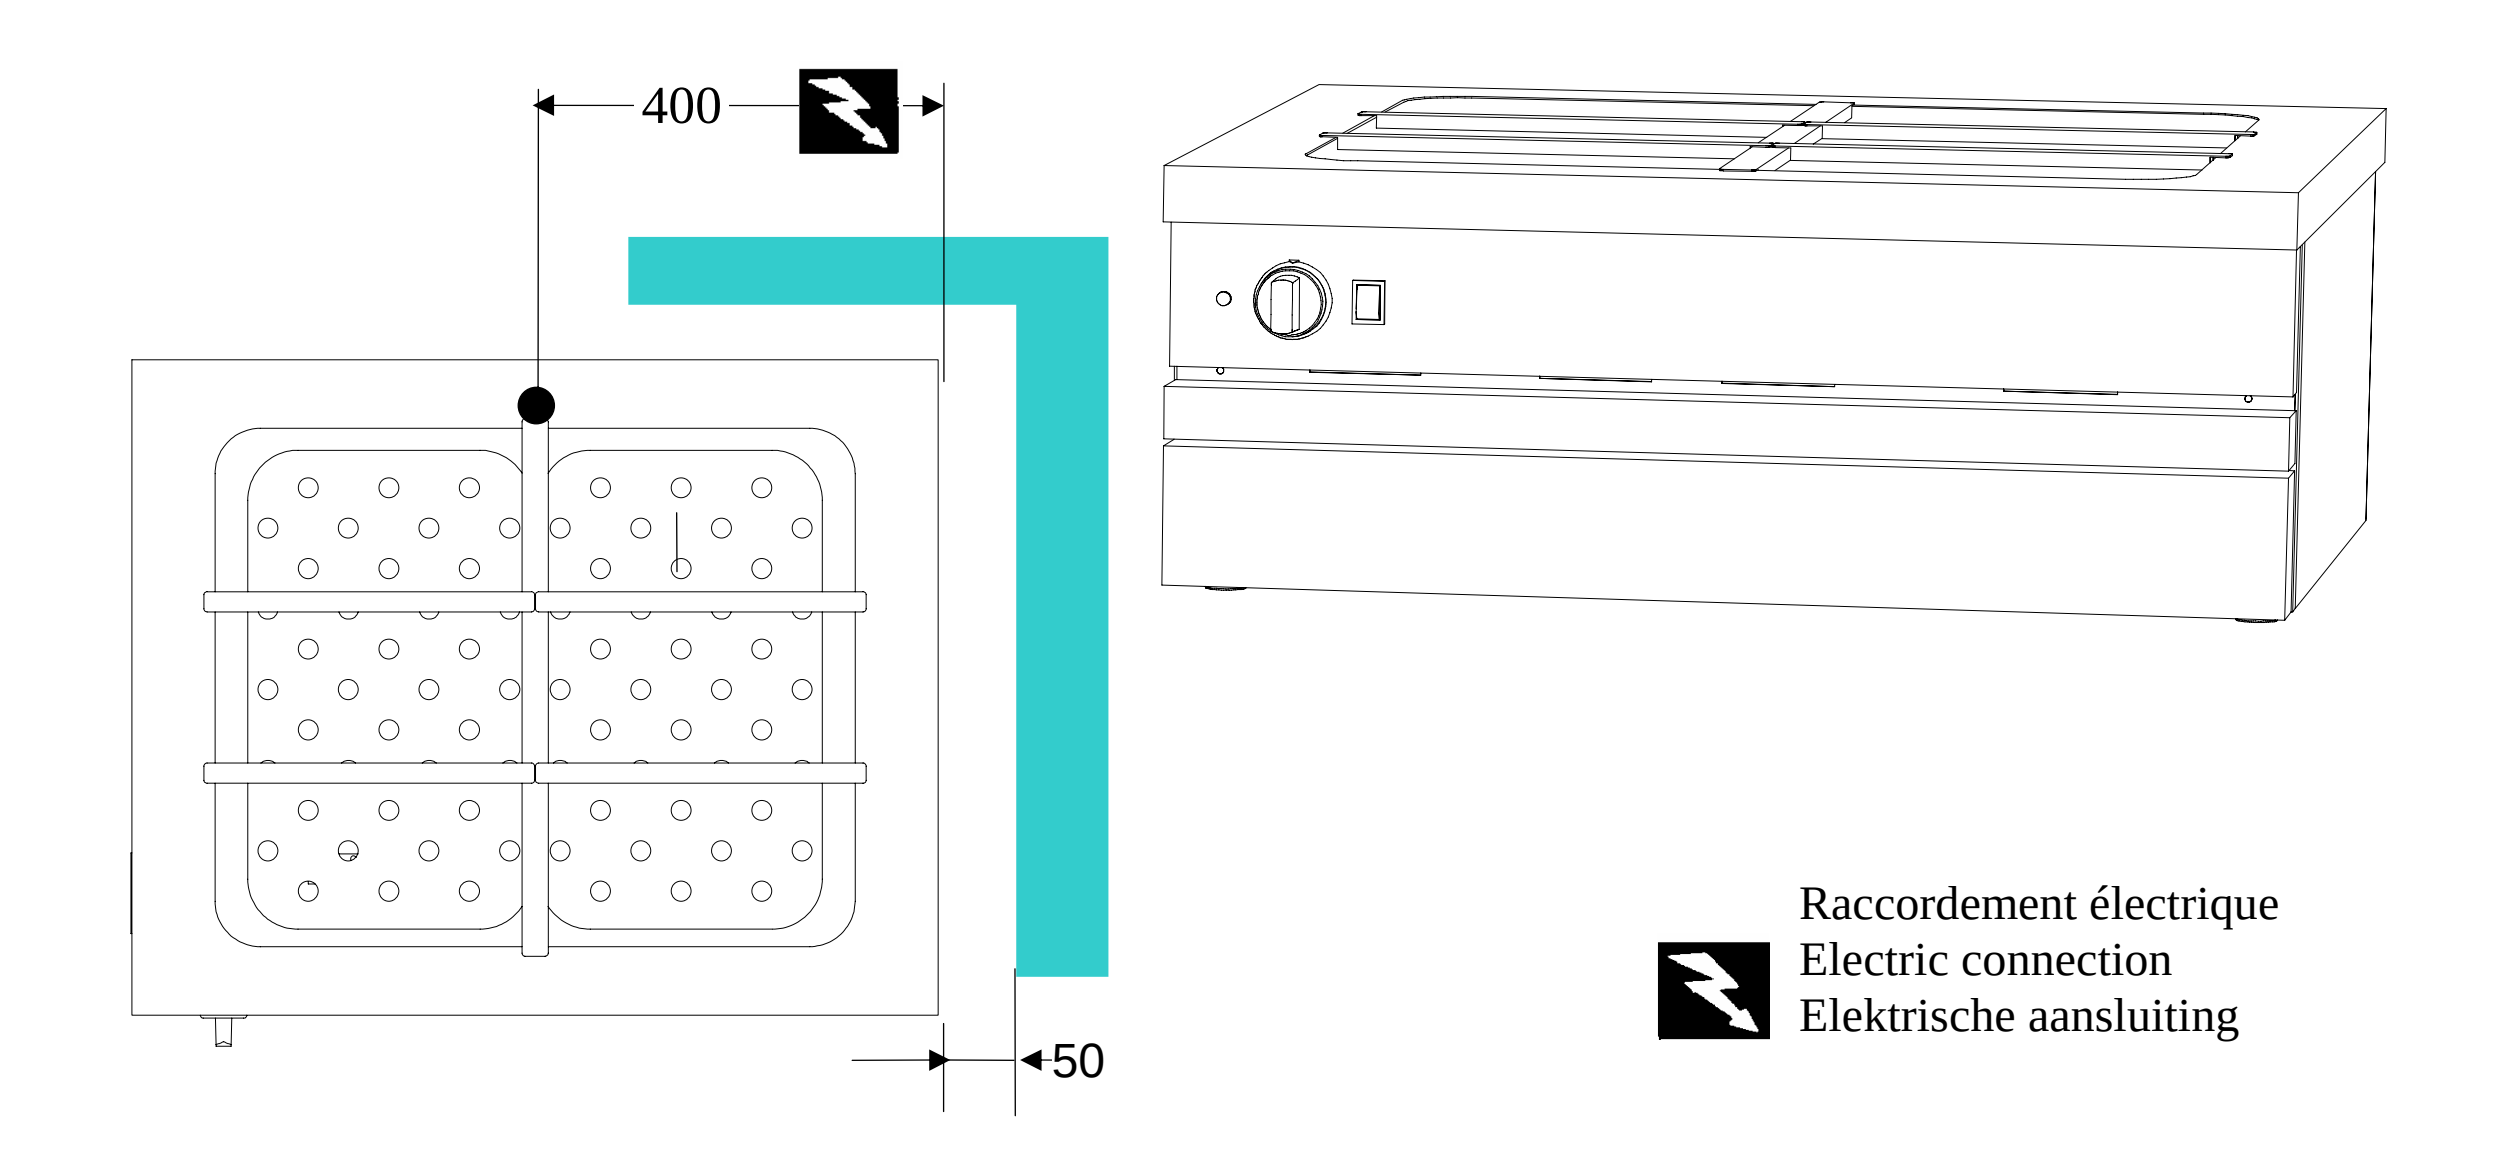

FR GB Directives	NL Instrukties
Basse Tension / Low Voltage / Zwakstroom	2006/95/CEE
CEM	2004/108/CEE

FR GB DIMENSIONS NL AFMETINGEN	
Dimensions extérieures (L x P x H) External dimensions (L x W x H) Uitwendige afmetingen (B x D x H)	800 x 650 x 300
Poids Brut / Gross weight / Bruto gewicht	45 kg
Poids Net / Net weight / Netto gewicht	38 kg
Colisage / Packaging Verpackking	Carton / Carton Karton

FR GB CONSTRUCTION	NL KONSTRUKTIE
Carosserie / Body / Karosserie	Acier inoxydable/ Stainless Steel / RVS
Table / Cooking surface /Kooktafel	Acier / Steel / Staal Z7CN 18.10
Façade / Front / Voorkant	Acier / Steel / Staal Z7CN 18/.10
Arrière / Behind / Achterkant	Aluzinc AZ 150

FR ACCESSOIRES GB ACCESSORIES NL ACCESSOIRES
5 traverses / dividers / steunbalkjes 1 tôle perforée / geperforeerde bodemplaat / perforated baseplate

FR DONNEES TECHNIQUES GB TECHNICAL DATAS NL TECHNISCHE GEGEVENS
BAIN - MARIE
Cuve 650 x 530 x 180 mm (GN 1/1) acier inoxydable Z7CN18.09 / Stainless steel Z7CN18.09 vessel GN 1/1 (650 x 530 x 180 mm) / Bain-mariebak GN 1/1 (650 x 530 x 180 mm) RVS Z7CN18.09.
Thermostat de régulation 0°C-110°C / Control thermostat (0 °C-110 °C) / Regelthermostaat 0°-110°C.
Résistance / Heating element / Weestand : 2000 W
Capacité nominale / Nominal capacity / Nominale capaciteit : 5 litres / liter
Alimentation / Supply / Voeding : 230 V 1N~50 Hz + T
RACCORDEMENT ELECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTION / ELECTRISCHE AANSLUITING
Sur bornier au dos de l’appareil / On terminal block at the rear of the appliance / Op klemblok aan de achterkant van het apparaat.

«CSE 810 M »

MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLER'S MANUAL
INSTALLATIEHANDLEIDING

(FR) L'installation doit se faire selon les règles de l'art conformément aux instructions contenues dans cette notice et les règlements en vigueur dans le pays d'installation.

Ce manuel sera remis à l'utilisateur après installation.

(GB) Appliances must be installed in a workmanlike manner in accordance with the instructions in this manual and locally applicable regulations.

This manual will be handed over to the user after installation.

(NL) De apparaten moeten volgens de in het betreffende land geldende wetten en voorschriften worden geïnstalleerd, met strikte inachtneming van de instrukties uit deze handleiding.

Deze handleiding moet na het installeren aan de gebruiker overhandigd worden

AMBASSADE
D E B O U R G O G N E

☞ **Implantation / Siting / Plaatsing**

(FR) Installer impérativement sous une hotte d'extraction. Si cet appareil doit être mis en place près d'un mur, d'une cloison, d'un meuble, de bordures décoratives. Il est recommandé que ceux -ci soient faits d'un matériau non combustible. Si ce n'est pas le cas, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié, bon isolant thermique non combustible. Une attention toute spéciale étant accordée aux réglementations de prévention des incendies.

(GB) Must be installed under an extractor hood. Do not install this unit near combustible walls, partitions, pieces of furniture or decorative material unless these are covered with adequate thermal insulation of the noncombustible type. Making sure the resulting installation meets local fire regulations.

(NL) Moet verplicht onder een afzuigkap worden geplaatst. Dit kooktoestel mag uitsluitend in de nabijheid van brandbare muren, scheidingswanden, keukenmeubels, sier- of ander materialen worden geplaatst wanneer deze bedekt dan wel overtrokken zijn met brandwerend isolatiemateriaal. De aldus ontstane installatie dient te voldoen aan de plaatselijke voorschriften t.a.v. brandveiligheid.

(FR) Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toute les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux parois aciers.

(GB) Before use, it is mandatory to remove all the internal and external plastic packing pieces, failure to do so will cause irreversible damage to the steel walls.

(NL) Voor elk gebruik moeten alle plastic beschermonderdelen aan binnen- en buitenkant verwijderd worden, omdat anders de stalen wanden onherstelbaar beschadigd raken.

(FR) **ATTENTION -** Utiliser un câble souple normalisé (245 IEC 57 ou 245 IEC 66 ou toutes autres natures de câble présentant les mêmes caractéristiques). Si cet appareil est relié de façon permanente à une canalisation électrique fixe, cette canalisation devra posséder une protection adaptée aux courants de fuite. Si cet appareil est raccordé par un câble muni d'une fiche de prise de courant, cette prise devra être accessible en permanence.

(GB) **DANGER** - Cable insulation must be type 245 IEC 57 or 245 IEC 66. If this unit is permanently connected to a fixed electrical cable, the cable should be equipped with a fault leak protector. If this unit is connected to a wall outlet, the outlet should be permanently.

(NL) **WAARSCHUWING -**Gebruik een genormaliseerd sner (245 IEC 57 of 245 IEC 66 of een ander type kabel met equivalente specificatic). Indien dit apparaat aangesloten is op een vaste elektrische leiding dan dient deze leiding met een aardlekbeveiliging te zijn uitgevoerd. Indien dit apparaat is aangesloten op een wandcontactdoos, dan dient deze permanent toegankelijk te zijn.

☞ **Avant raccordement, vérifier : Before connection, check that the Voor het aansluiten eerst controleren**

(FR) Que la tension électrique du réseau est compatible avec la tension et puissance de l'appareil (plaquette signalétique **A** fig. 1).
Que l'installation fixe de l'utilisateur comporte un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

(GB) Mains voltage is compatible with the appliance's rated voltage and thermal output (rating plate **A** fig. 1).
Customer's installation includes an all pole switch with contact separation of at least 3 mm.

(NL) Of de netspanning overeenkomt met de spanning en het vermogen van het apparaat (zie konstruktie **A** fig. 1).
Of de elektrische installatie van de gebruiker voorzien is van een omnipolaire stroomonderbreker met minimale contactopeningsafstand van 3 mm.

☞ **Raccordement Connection Aansluiten**

(FR) Déposer les vis maintenant le capot arrière rep. **A** (fig. 2). Raccorder au bornier **B** suivant figures 2 & 3. Fixer le câble au moyen du serre câble rep. **C** (fig. 2).


(GB) Remove the screws that secure the rear cover, item **A** (fig. 2). Connect to terminal block **B** in accordance with Figures 2 & 3. Secure the cable by means of cable clamp, item **C**(fig. 2).


(NL) Verwijder de bevestigingsschroeven van achterpaneel **A** (fig. 2). Aansluiten op klemblok **B** volgens figuur 2 & 3. Bevestig de kabel met behulp van kabelklem **C**(fig. 2).


(FR) ⚠ **Il y a danger à mettre l'appareil en service sans relier sa masse à la terre.**
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents consécutifs à une mise à la terre inexistante ou incorrecte

(GB) ⚠ **It is hazardous to put the appliance into service without connecting it to earth.**
No liability can be accepted for accidents resulting from non-compliance with this requirement or incorrect earthing

(NL) ⚠ **Het is gevaarlijk dit apparaat in bedrijf te stellen zonder het eerst op de massa te hebben aangesloten.**
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af bij ongevallen die veroorzaakt worden door afwezige of onjuiste aarding.

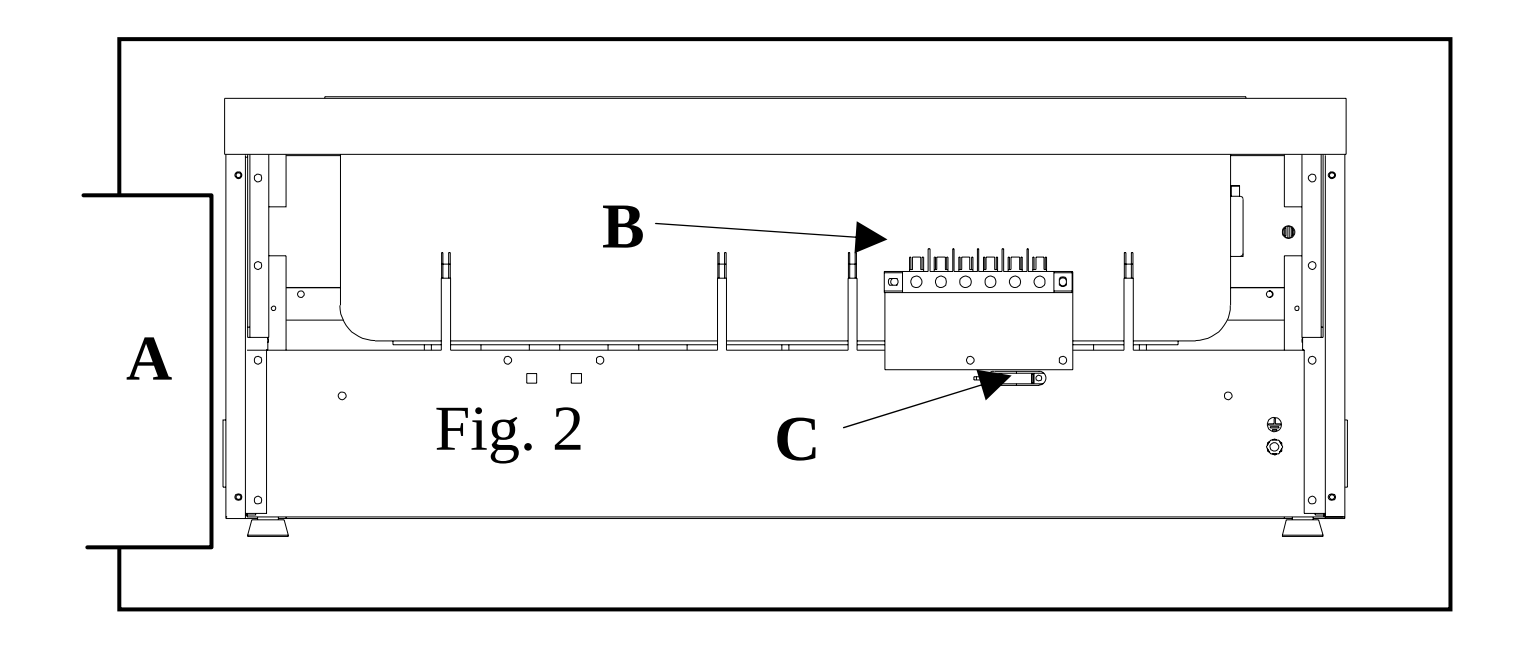

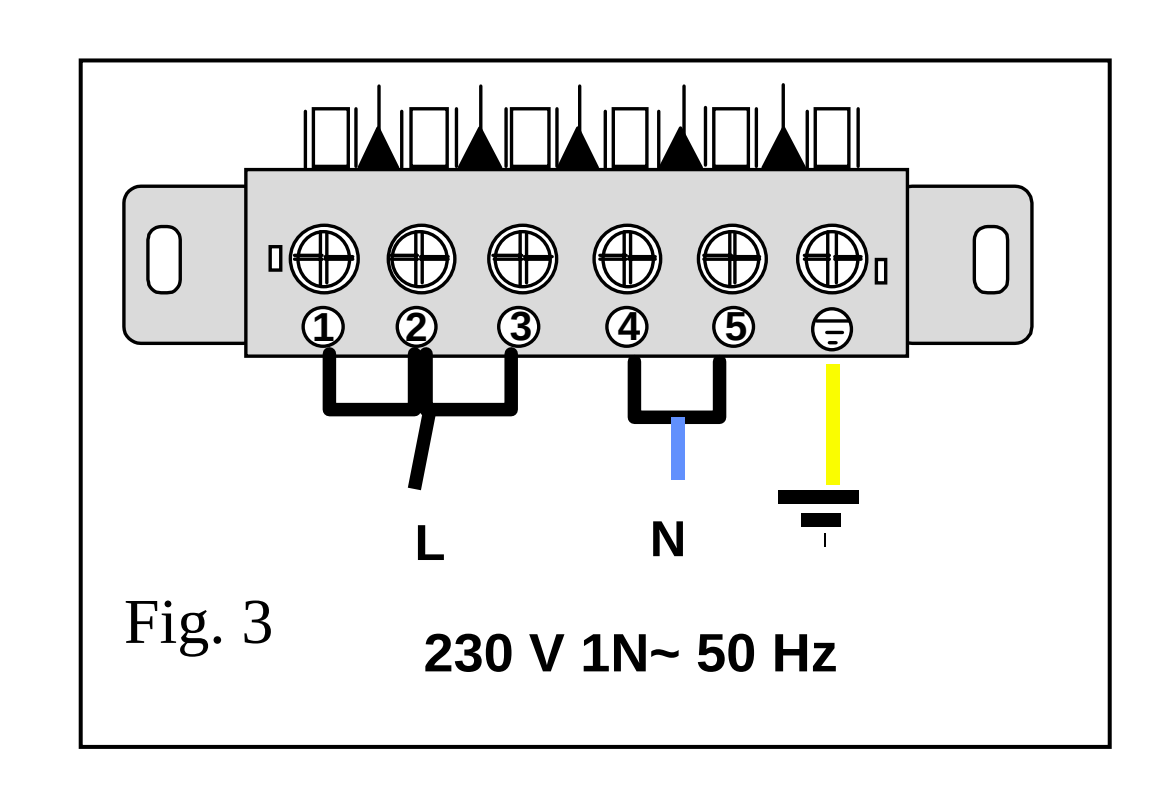

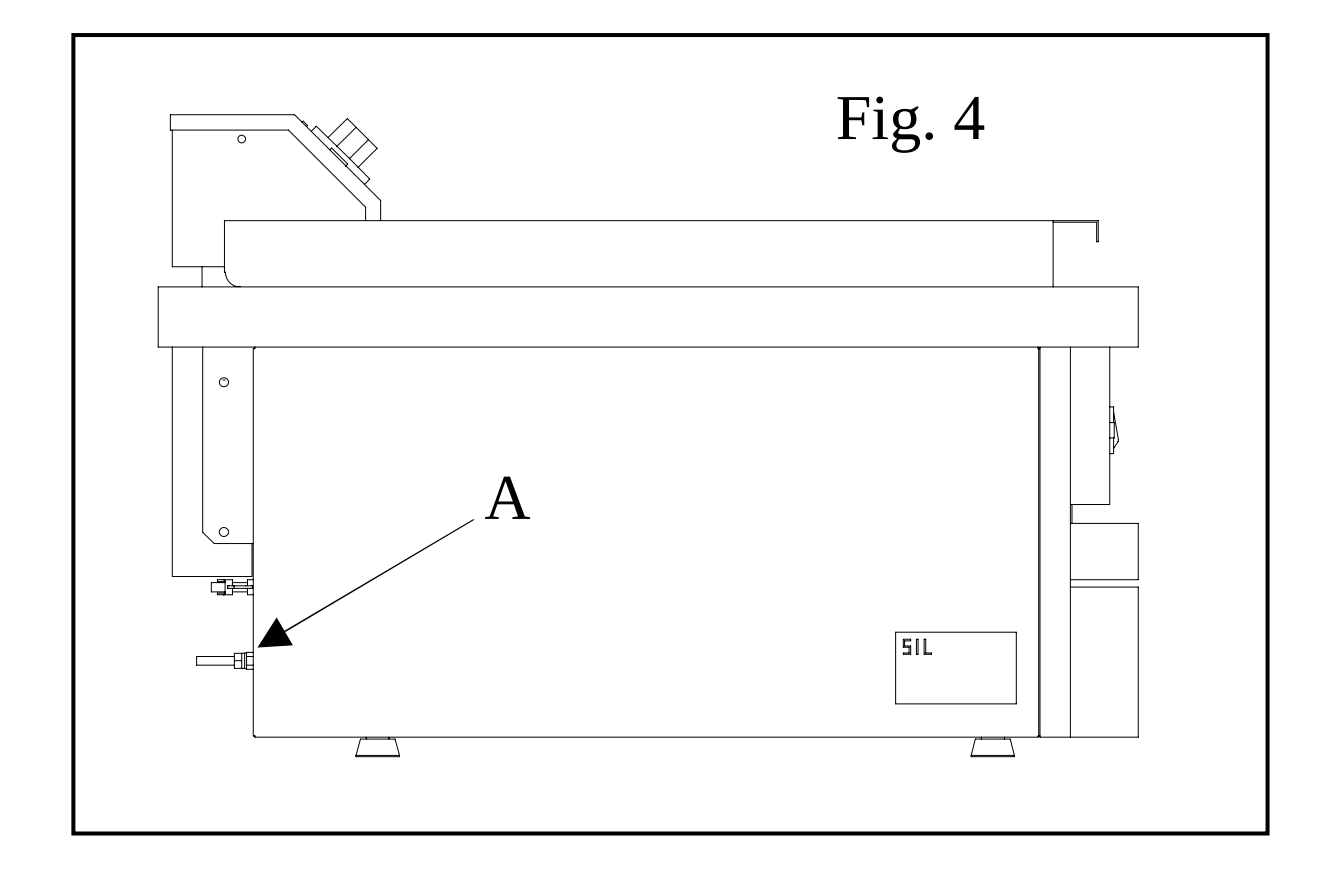

FR	Raccorder la borne d'équipotentialité (fig. 4).
GB	Connect the equipotential bonding terminal (Figure 4).
NL	Sluit de equipotentiaalklem aan (fig. 4).

☞ INTERVENTIONS - REPARATIES - INTERVENTIES


FR **Toute intervention ou dépannage sur un appareil doit être effectuée par un installateur qualifié.**

GB **All work on or repair of an appliance must be carried out by a qualified installer.**

NL **Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan deze apparaten moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.**

SCHEMAS ELECTRIQUES / ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAMMES / ELEKTRISCHE SCHEMAS

Voir tableau annexe 2 - See Table in Appendix 2 - Zie tabel bijlage 2.

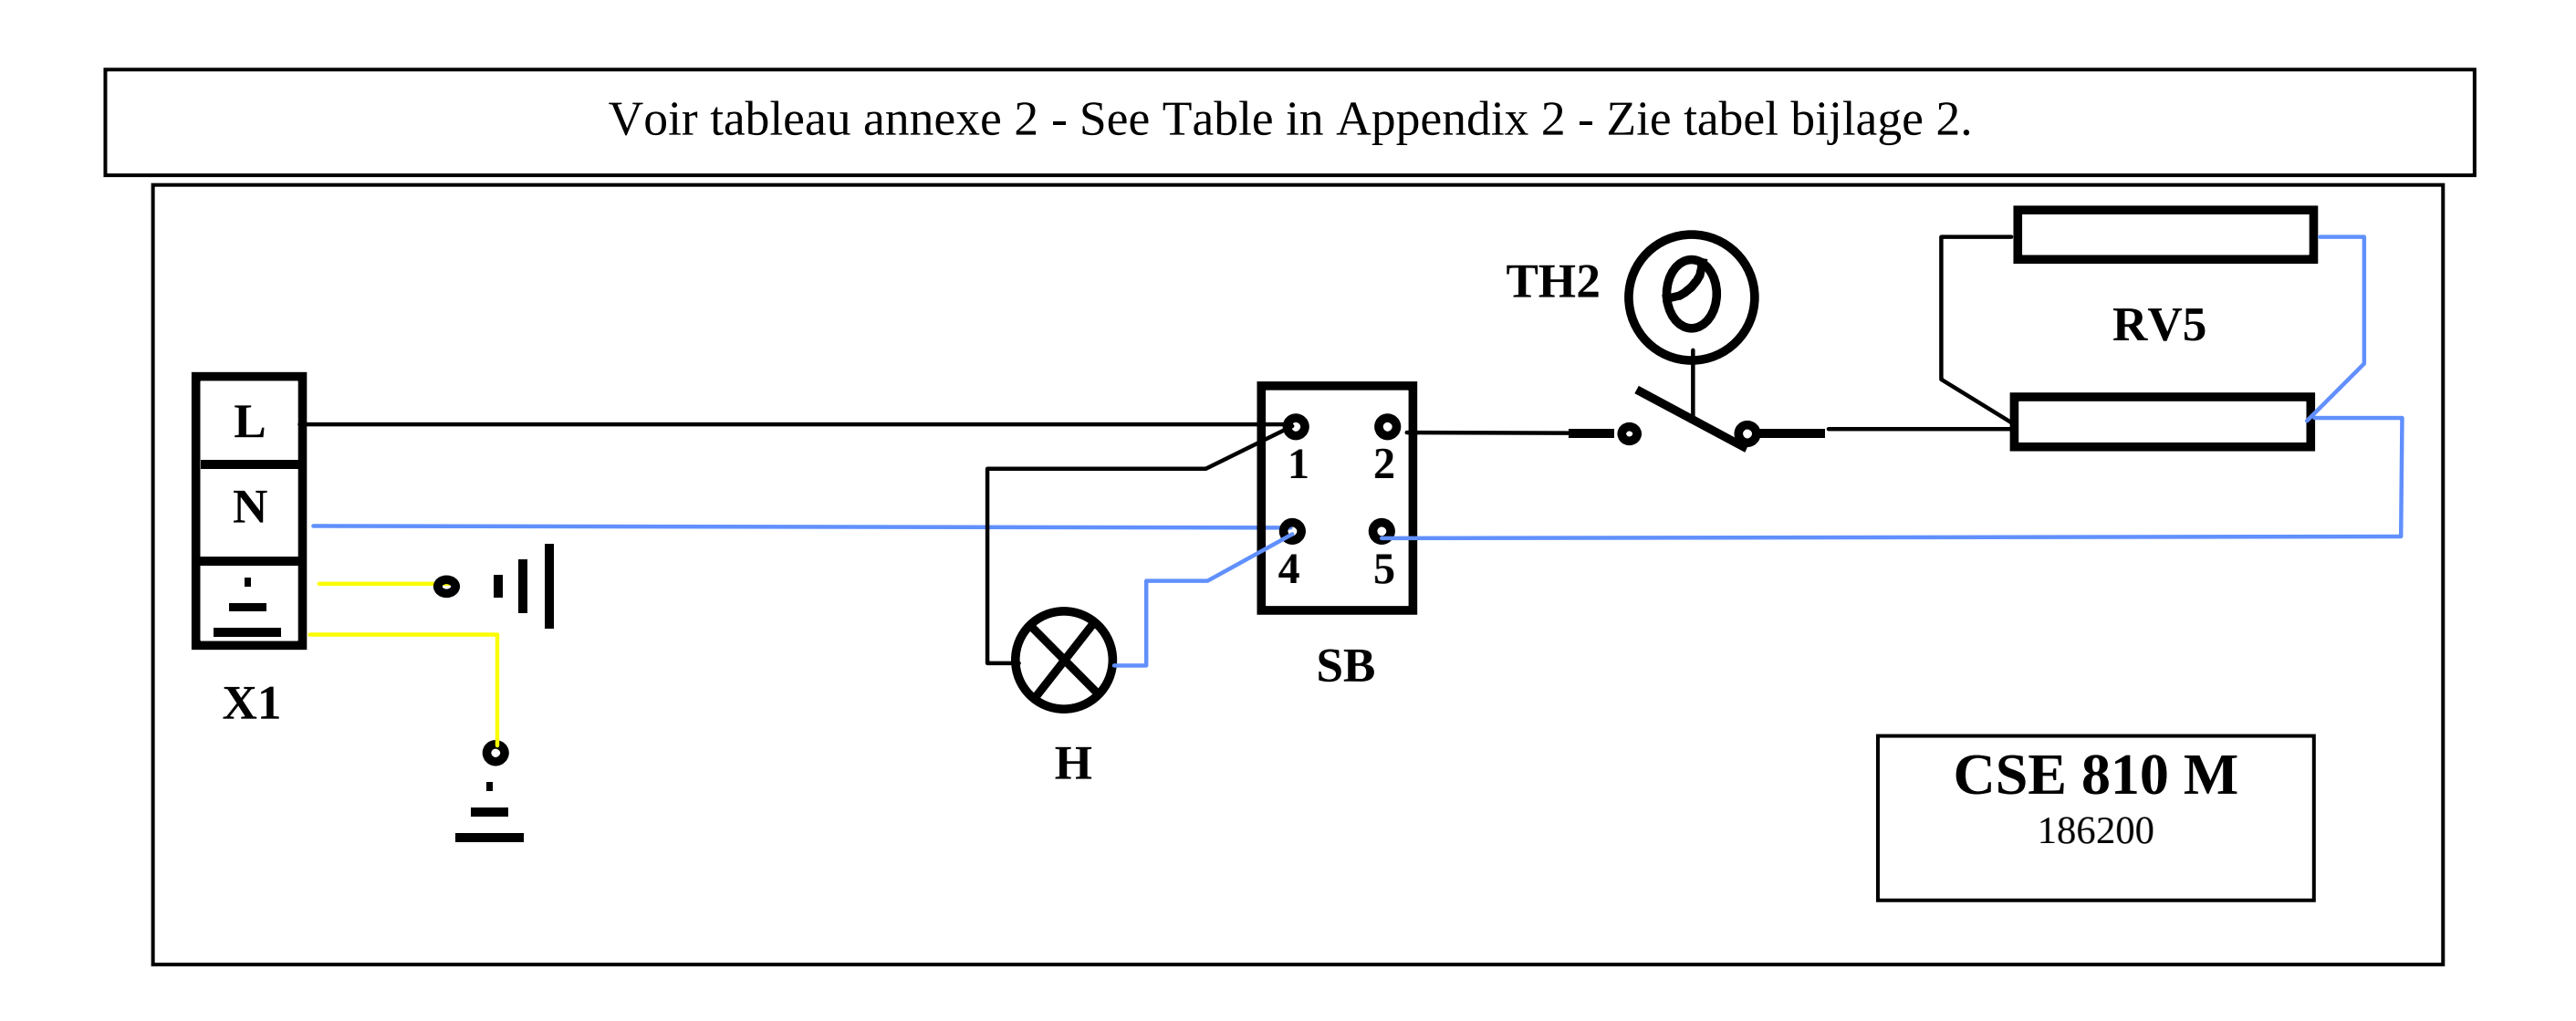

«CSE 810M »

MANUEL D'UTILISATION
USER'S MANUAL
BEDIENINGSHANDLEIDING

FR Cet appareil est à usage professionnel et doit être utilisé par des personnels qualifiés. Il doit être installé conformément aux réglementations et normes en vigueur dans un local suffisamment aéré.

Tout changement de tension, autre que celui pour lequel il est réglé, doit être réalisé par un installateur qualifié.

GARANTIE. La garantie est portée sur le contrat de vente. Pour toute intervention de garantie, s'adresser à un revendeur agréé. Cette garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une mauvaise installation, utilisation ou d'un mauvais entretien.

GB This appliance is intended for professional use and must be used by qualified persons. It must be installed in accordance with the applicable regulations and standards in an adequately ventilated room.

Any changeover to a voltage other than that for which the appliance is set up must be carried out by a qualified installer.

WARRANTY. The warranty is stated on the sales contract. Please contact your approved Dealer if any work has to be carried out under warranty. This warranty excludes damage resulting from incorrect installation, improper use or inadequate servicing.

NL Dit apparaat is bestemd voor professionele toepassingen en mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel. Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte en volgens de geldende wetten en voorschriften worden geïnstalleerd.

Het omschakelen naar een andere spanning dan die waarvoor het apparaat oorspronkelijk werd ingesteld mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

GARANTIE. De garantie wordt aangetekend op het verkoopcontract. Voor alle reparaties onder garantie dient u zich te wenden tot een erkende dealer. Beschadigingen ten gevolge van verkeerde installatie, verkeerd gebruik en verkeerd onderhoud vallen niet onder de garantie.

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

FR **IMPORTANT - En fonctionnement, l'appareil doit être obligatoirement tenu sous surveillance.**
GB **CAUTION - Keep an eye on the appliance when in use.**
NL **BELANGRIJK - Als de apparaat aanstaat moet hij altijd bewaakt worden.**

Remplissage de la cuve / Fill the vessel / Vullen van de friteusebak

FR Fermez la vanne et remplir d'eau chaude. Le niveau minimum est matérialisé dans la cuve par un trait (**X ;**fig.6) (environ 5 litres d'eau). Posez la tôle de fond perforée. La tôle de fond sera utilisée dans le cas d'emploi de bacs gastronorme de hauteur supérieure à 150 mm, ou tout autres récipients. Possibilité d'utilisé des sous multiples G.N avec l'emploi des barrettes.

GB Close the slive-gate and fill up with hot water(around 5 liters). The minimum level is marked in the vat with a dash. Place perforated baseplate in the vessel. The baseplate is used if GN containers higher than 150 mm or any other containers are used. It is possible to use GN submultiples by using the dividers.

NL Aftapkraan sluiten en reservoir met heet water vullen. Het minimum vulniveau is met een reliefstreepje in de reservoirwand aangemerkt. (X ; fig.6).(ongeveer 5 liter water). Plaats de geperforeerde bodemplaat in de bak. De geperforeerde bodemplaat moet worden gebruikt bij toepassing van GN inzetbakken met een hoogte groter dan 150 mm, of voor alle andere bakken. Toepassing van kleinere GN inzetbakken mogelijk met steunbalkjes.

Mise en route / Initial operation / Ingebruikname

FR Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement la cuve à l'eau additionnée d'un produit lessiviel non agressif.
GB Before using for the first time, thoroughly clean the vessel using water containing a non-aggressive washing agent.
NL Voor het eerste gebruik de friteusebak grondig reinigen met water en een niet bijtend afwasmiddel.

Mise en service bain marie / Use bain-marie / Aanzetten bain-marie (fig. 7)

FR Le voyant **A** représente la mise sous tension, basculer l'interrupteur **B**, tourner la manette **C** sur la position choisie. Dès que la température demandée est atteinte, garnissez vos bacs.

GB Indicator lamp **A** indicates powering-up, operate switch **B** and then turn control knob **C** to the desired position. Load trays and griddles when the desired temperature has been reached

NL Controlelampje **A** geeft aan dat het apparaat stroom ontvangt. Kantel schakelaar **B** en draai knop **C** in de gewenste stand. Vul de bakken en de roosters zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.

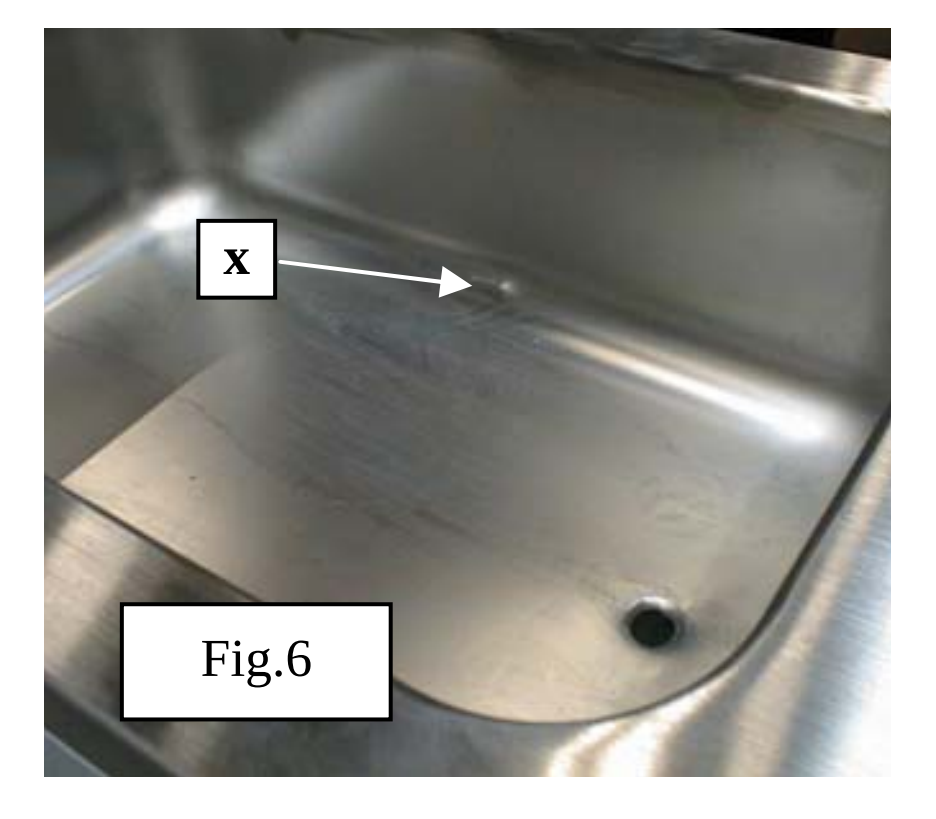


Fig.6

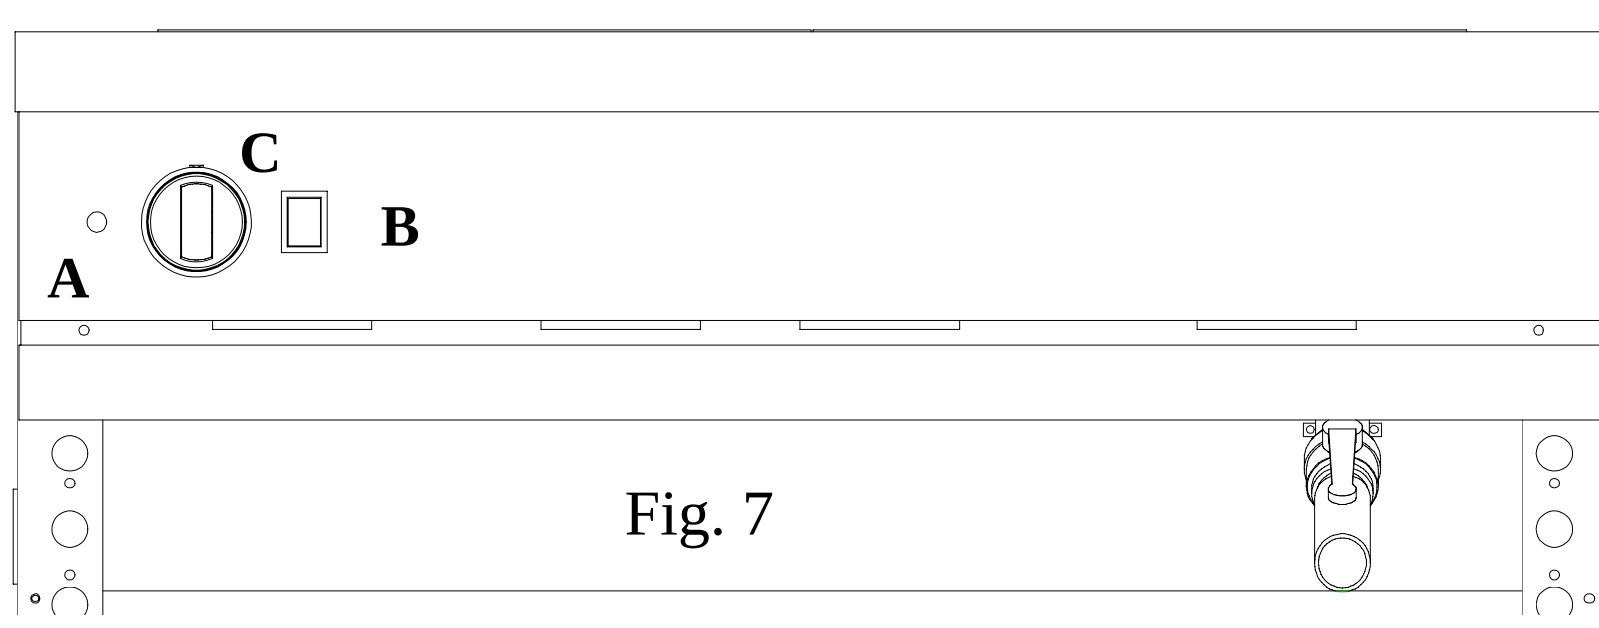


Fig. 7

Recommandations / Recommendations / Aanbevelingen

FR Contrôlez le niveau d'eau toutes les 2 heures environ, lorsque le thermostat est sur la température maxi (bacs en position), sous peine de détérioration de la cuve.
Dans le cas de l'utilisation du bain marie sans eau, ***NE JAMAIS*** positionner le thermostat sur une température supérieure à 50°C.

GB Check the water level roughly every 2 hours if the thermostat is set to the maximum temperature (containers fitted) to prevent the vessel being damaged.
When using the bain-marie without water, ***NEVER*** set the thermostat to a temperature higher than 50 °C.

NL Controleer het waterniveau ongeveer om de 2 uur als de thermostaat op maximumstand staat (met inzetbakken in het bad). Anders kan het waterbad beschadigd raken.
Bij toepassing van de bain-marie zonder water, ***NOOIT*** de thermostaat hoger instellen dan 50°C.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN / CLEANNING AND MAINTENANCE / ONDERHOUD EN REINIGING

(FR) **DANGER - CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE NETTOYE AUX MOYENS DE JETS D'EAU SOUS PRESSION OU SUBIR D'IMPORTANTES PROJECTIONS D'EAU. AVANT TOUTES OPERATIONS DE NETTOYAGE, S'ASURER DE LA MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL.**

(GB) **DANGER - NEVER USE PRESSURISED WATER JETS TO CLEAN THIS APPLIANCE OR EXPOSE IT TO SPLASHING WATER. BEFORE ANY CLEANING OPERATION CHECK THAT THE APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM THE SUPPLY**

(NL) **BELANGRIJK : DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEREINIGD MET HOGEDRUK-WATERSTRALEN NOCH WORDEN BLOOTGESTELD AAN GROTE HOEVEELHEDEN OPSPATTEND WATER. VOORDAT MET HET SCHOONMAKEN WORDT BEGONNEN MOET HET APPARAAT EERST WORDEN UITGESCHAKELD EN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WORDEN GETROKKEN.**

(FR) **Vidange de la cuve** : Attendez le refroidissement partiel de la cuve. Ouvrer la vanne de vidange, après avoir pris soin de positionner un récipient sous celle-ci

Nettoyage journalier : La faible température, liée à la fonction même du bain marie favorise le développement de la faune microbienne. Seule une hygiène parfaite de tous les ustensiles garantira la sécurité de vos Clients.

Après chaque service, nettoyez soigneusement la cuve du bain-marie par rinçage à l'eau froide en laissant la vanne de vidange ouverte au dessus d'un récipient. Essuyez la cuve à l'aide d'une éponge, si nécessaire employez une eau savonneuse, puis rincer soigneusement . NOTA : Laisser la vanne ouverte entre deux services.

(GB) **Draining the vessel** : Allow the vessel to cool down for a while. Open drain valve after having placed a container underneath it.

Daily cleaning : The warm temperatures associated with operation of the bain-marie encourage the multiplication of microbes. Only scrupulously hygienic care of all utensils can protect the health of your customers.

After each service, thoroughly clean the vessel of the bain-marie by rinsing it with cold water with the drain valve open and emptying into a container. Wipe the vessel with a sponge, use soapy water if necessary and then rinse thoroughly. NOTE : Leave the drain valve open between services.

(NL) **Leegmaken van het waterbad** : Wacht tot het waterbad voldoende is afgekoeld. Zet een opvangbak onder de aftapkraan en zet de kraan open.

Dagelijkse reiniging : De lage temperatuur, die voor bain-marie toepassingen noodzakelijk is, bevordert bacteriegroei. Alleen een perfekte hygiène garandeert de veiligheid van uw klanten.

Na elke service moet het waterbad van de bain-marie met koud water worden schoongespoeld. Laat daarbij de aftapkraan open staan. Vergeet niet een opvangbak onder de kraan te zetten. Veeg het waterbad schoon met een spons. Gebruik daarbij zonodig een sopje. Daarna grondig schoonspoelen. N.B. : Laat de aftapkraan tussen twee services open staan.

(FR) **ATTENTION : Il est formellement déconseillé de nettoyer cet appareil à l'aide de produits chlorés.**
(GB) **CAUTION : Use NO chlorinated cleasers to clean this unit.**
(NL) **WAARSCHUWING : Gebruik GEEN chloorhoudende middelen om deze appareten te reinigen.**